

KOS-C-XT



KOMFOVENT Produktneuheit – Runde Volumenstromregler mit reinigbaren Pitot-Staurohren

Das innovative Merkmal der KOMFOVENT KOS-C-XT-Volumenstromregler ist die Reinigungsoption für die Pitot-Staurohre, die für eine genaue Messung parallel angeordnet sind



EIGENSCHAFTEN


- Ausziehbare Pitot-Staurohre, zur einfachen Reinigung
- Erhältlich in 8 Abmessungen: Ø100, 125, 160, 200, 250, 315, 355 und 400 mm
- Messung der Luftgeschwindigkeit von 0,5 / 0,7 bis 10 m/s
- Leckageklasse bis C3 gemäß EN 1751 (Klasse C4 auf Anfrage)
- Erhältlich mit Antrieben von Belimo, Siemens oder Gruner
- Ausführungen: Analog, MP-Bus-, Modbus-, BACnet- und KNX-Kommunikationsprotokoll
- Als Zubehör sind verschiedene Kanal- und Raumsensoren sowie Regler erhältlich: CO₂, T, RH, VOC usw.
- Volumenstromregler sind in verzinktem Stahl oder Edelstahl (AISI304, AISI316) erhältlich
- Maximaler Arbeitsdruck – 1 000 Pa
- Hohe Messgenauigkeit von 5 % bei Geschwindigkeiten von 1,5 – 10 m/s

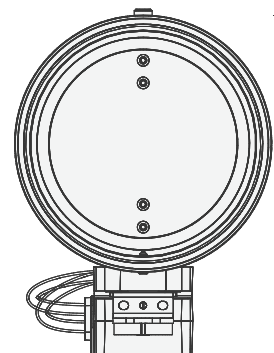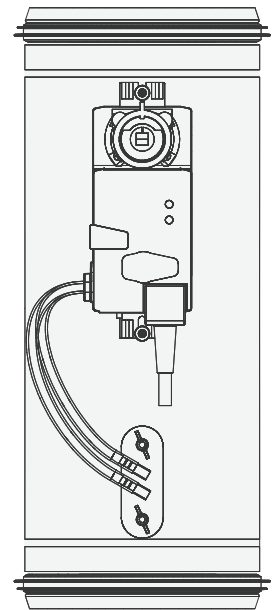


Die quadratischen Pitot-Staurohre bestehen aus eloxiertem Aluminium und sind für Gesamt- und statische Druckmessungen im 90-Grad-Winkel zueinander angeordnet, wodurch eine optimale Luftströmung erzeugt wird:

1 - Messrohr für Gesamtdruck.

2 - Messrohr für statischen Druck.

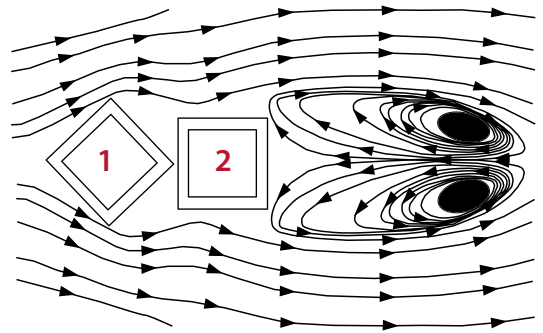

Die Pitot-Rohre können für eine besonders gründliche Reinigung vollständig zerlegt werden, wenn sie herausgenommen werden

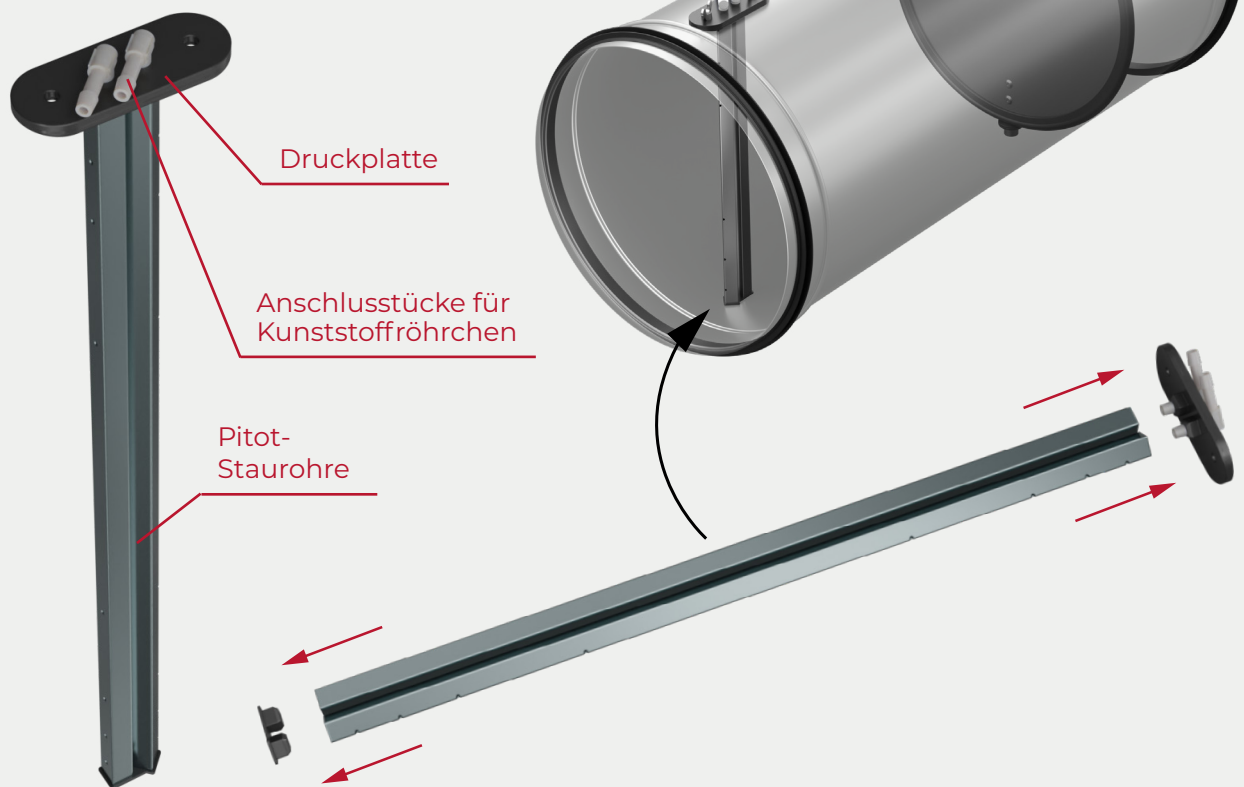

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

KOMFOVENT GmbH

Konrad-Zuse-Str. 2a, 42551 Velbert, Deutschland

+49 2051 605 1180

info@komfovent.de

www.komfovent.de